

P636

**FIRE
RATED**

**POLİÜRETAN
MASTİK**



Akfix

P636

**FIRE
RATED
PU SEALANT**



Fire rated sealing & bonding application
25 % movement capability
Paintable

AKKİM
SEALANT & ADHESİV



%25
**HAREKET
KABİLİYETİNE
SAHIPTİR**

Akfix®
■ Ç Ö Z Ü M U S T A S I ■

**KALICI
ÇÖZÜMLER
ÜRETİR**
www.akfix.com.tr / bilgi@akfix.com.tr




FIRE RATED

P636



POLİÜRETAN MASTİK

**240 Dakika'ya
kadar yangın
GECİKTİRİR**

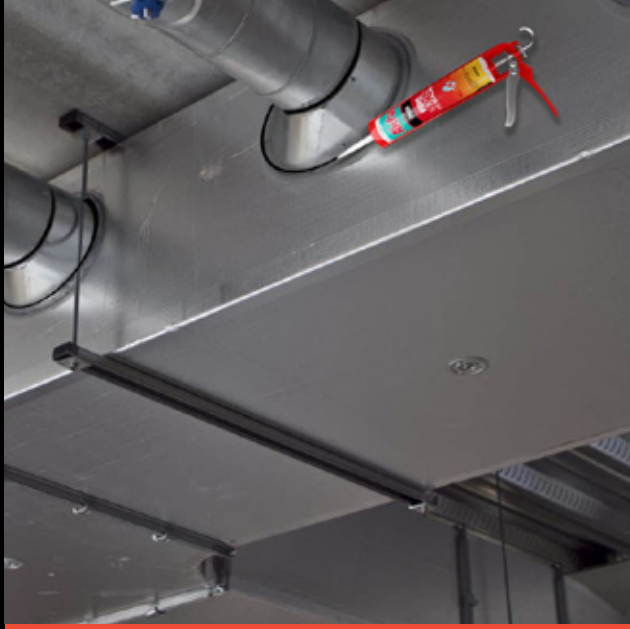

UYGULAMA ALANLARI

- Yangına dayanım gerektiren dolgu ve yapıştırma uygulamalarında,
- Birçok farklı inşaat malzemelerinin birleşiminde dolgu malzemesi olarak,
- Prefabrik yapı elemanlarının birleşim yerlerinde,
- Havalandırma kanallarının doldurulması ve yapıştırılmasında.



**%25'E KADAR
OLAN HAREKETLERİ EMER.**



ÖZELLİKLER

- ❖ Kalıcı elastikiyete ve yüksek yangın dayanımına sahiptir.
- ❖ %25 hareket kabiliyetine sahiptir.
- ❖ Tam kürleşmeden sonra yüzey yapışkanlığı olmaz.
- ❖ Kir tutmaz.
- ❖ Büzülme yapmaz.
- ❖ Kabarcıksız kürlenir.
- ❖ Gelişmiş depolama stabilitesi.
- ❖ Sarılma yapmaz - Tikotropiktir.
- ❖ Boyanabilir.

**YÜKSEK YANGIN
DAYANIMINA SAHİP ESNEKLİK**



P636

**FIRE
RATED**

**POLİÜRETAN
MASTİK**

Akfix®
ÇÖZÜM USTASI



www.Akfix.com.tr

info@akfix.com.tr

[f](#) [t](#) [x](#) [@](#) /Akfixtürkiye